

CONTRACTION JOINT

DOWEL BAR RB 19mm, ยาว 0.50m, @ 0.50m.

3.00

5.00


10.00

5.00


CONTRACTION JOINT

ตะแกรงเหล็กฉีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4mm. ขนาดตาราง 0.20x0.20m.


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อํานวยการกองทะเบียน จังหวัดเพชรบุรี	
โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน	
เรียนแบบ	โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน
ออกแบบ	โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน
ตรวจ/แก้ไข	โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน
ตรวจ/อนุมัติ	โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน
นาย/นาง/นางสาว/นาย	โครงการส่งเสริมงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐๐ คน

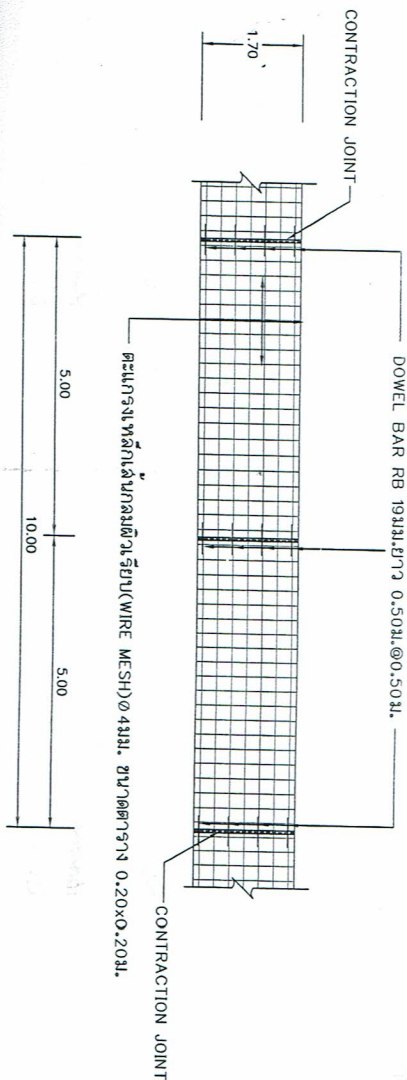


รูปแบบลวดวางเสริมเหล็กและรอยต่อ

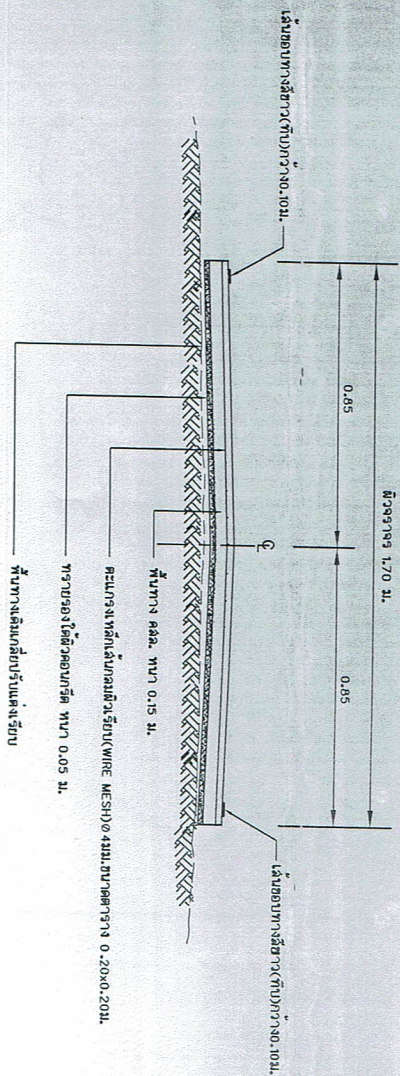

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

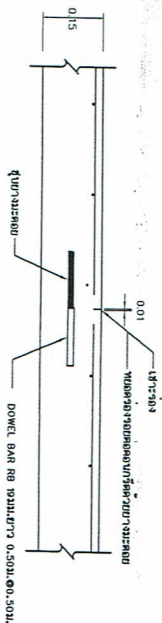

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

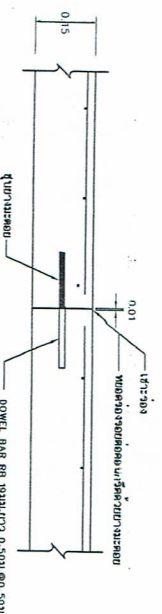

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆในแบบ มีหน่วยเป็นเมตรนอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีที่ทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของ แท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าที่ใช้ในการทดสอบ ทางผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. สิ่งกีดขวางการก่อสร้างเช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า ฯลฯ ให้ผู้จ้างติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อขออนุญาตขุดลอกพื้นที่ทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ต่อบุคคลและสิ่งแวดลอมอันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ โดยทั้งบุคคลและเครื่องจักร บริการของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จ
5. ในขณะที่ก่อสร้างหากปรากฏแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่ขุดเจาะกัน หรือมีปัญหาก็ในการก่อสร้างนั้นสามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนได้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างและ ผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยขาดดุลแล้วจึงดำเนินการขุดเป็นกรณีนี้
6. วิสัตุที่ผู้ผู้เสนอจะถอดปรอทจากสิ่งอื่น
7. CONSTRUCTION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50-100 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมงาน
8. รอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
9. การทำผิวหน้าทางที่ใช้โดยการลาดแบบหรือในกรณีทางมะพร้าวจากขอบด้าน ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (ลักษณะผิวหน้าทางมะพร้าว)

นายสมชาย ใสอยู่

วันที่ 7/12/25

		สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	
เขียนแบบ		สำรวจ	วิจิตร ติ่ง
ออกแบบ		ออกแบบ	
ตรวจ		ตรวจสอบ	
ตรวจ/เห็นชอบ		บันทึก	
ตรวจ/อนุมัติ		บันทึก	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาม		นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาม	