


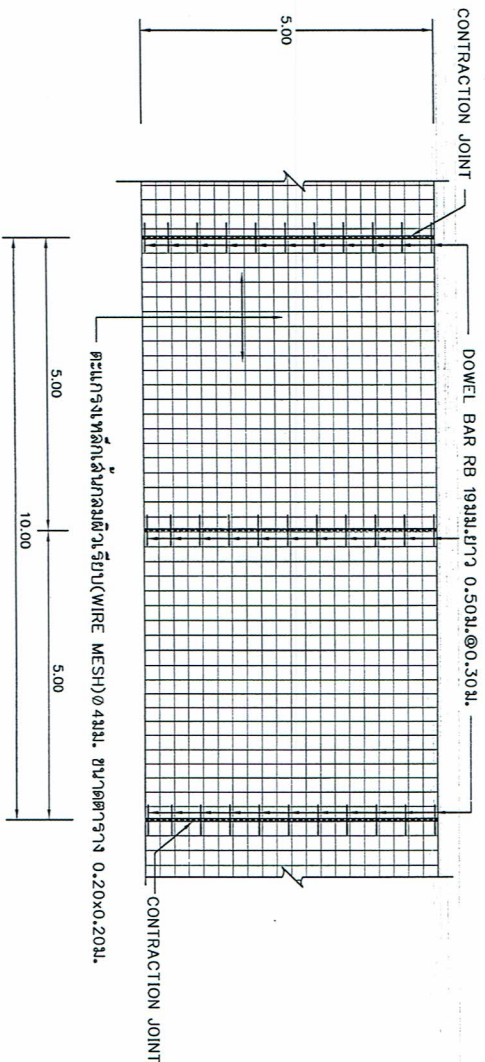


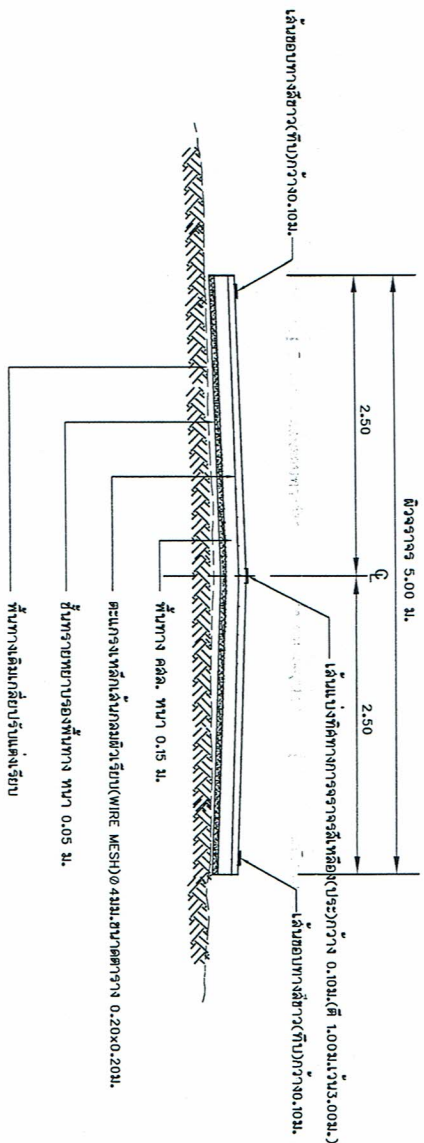

รูปแบบลวดดัดการเสริมเหล็กและรอยต่อ




รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก




รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆในแบบ มีหน่วยเป็นเมตรนอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดค่าเฉลี่ยของแท่งคอนกรีตด้วยยางรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีทดสอบค่ากำลังอัดค่าเฉลี่ยของ แท่งด้วยยางคอนกรีตที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าที่ใช้ในการทดสอบ หากผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. สิ่งติดตั้งวางการก่อสร้าง เช่น อาคาร ร้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประสานงานกับกองการช่างของทรัพย์สินส่วนกลางนี้เพื่อทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ต่อบุคคลและสิ่งของแวดล้อมอื่นที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ โดยทั้งบุคคลและสิ่งของจักร ปรุหรือของผู้อื่น ซึ่งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
5. ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลนได้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลักวิชาการข้างต้นเท่านั้น
6. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
7. CONSTRUCTION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50-100 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ควบคุมงาน
8. รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
9. การที่ผิวหน้าขยายได้โดยการลากแผ่นหรือไม้กวาดทางมะพร้าวจากขอบด้าน ด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (ลักษณะผิวหน้าหยาบๆ)


			
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โครงการสร้างถนนคอนกรีต ยาว 2.5 กิโลเมตร			
เขียนแบบ	สำรวจ	สัญญา	สัญญา
ออกแบบ	สัญญา	สัญญา	สัญญา
ตรวจ/แก้ไข	สัญญา	สัญญา	สัญญา
ตรวจ/อนุมัติ	สัญญา	สัญญา	สัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ นาย...			

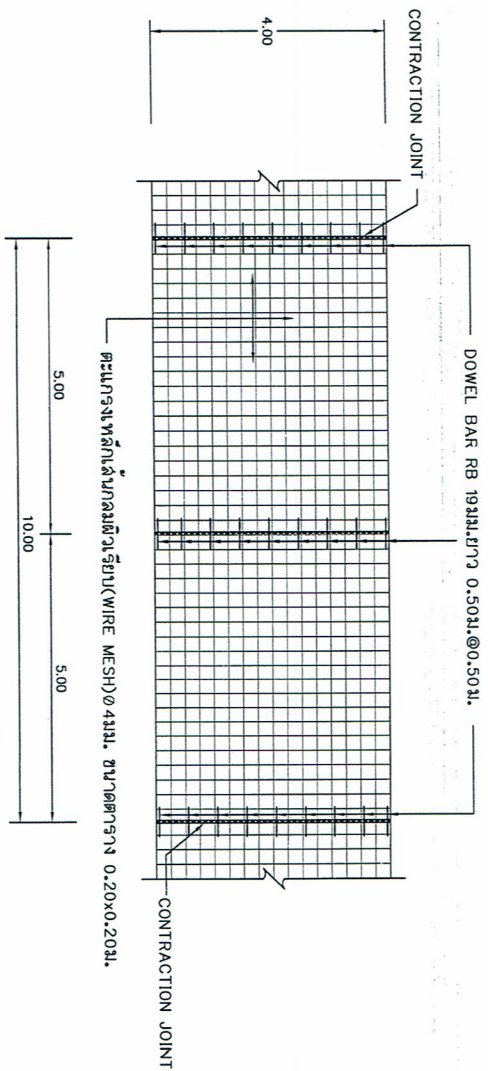


รูปแบบและติดตั้งการเสริมเหล็กและรอยต่อ

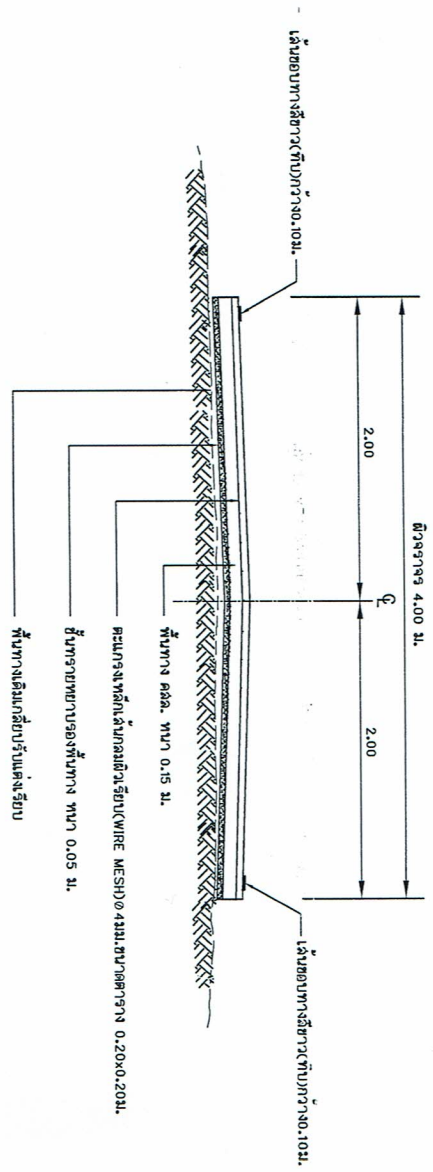

รูปติดตั้งผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

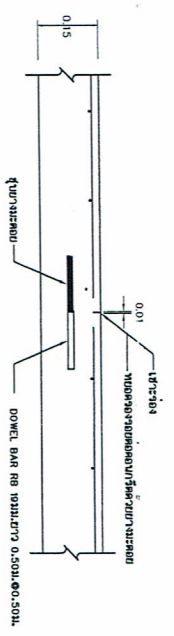

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

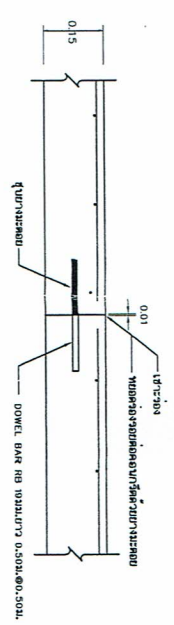

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

รายการประกอบแบบ

1. มีติดต่างๆในแบบ มีหน่วยเป็นเมตรนอกเหนือจากที่ระบุเป็นนอ่ยก่อน
2. ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแรงคอนกรีตด้วยอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. เทอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีที่มีทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของ แรงตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าที่ใช้ในการทดสอบ ทางผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. สิ่งที่ต้องวางการก่อสร้างเช่น อาคาร ร้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า ฯลฯ ให้ผู้รับจ้าง ติดต่อประสานงานกับช่างก่อสร้างของทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ต่อบุคคลและสิ่งแวดลอมอันที่ผู้รับจ้างได้แจ้งจากทางก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ โดยทั้งนี้บุคคลและเครื่องจักร บริการของผู้รับจ้าง ซึ่งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอขออนุญาตจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักวิชาช่างเป็นเกณฑ์ ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
5. ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้งนั้น หรือมีปัญาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนได้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอขออนุญาตจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักวิชาช่างเป็นเกณฑ์
6. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
7. CONTRACTION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50-100 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ควบคุมงาน
8. รอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
9. การทำผิวหน้าทางใช้โดยการลากแผ่นหรือไม้อัดตามระยะหรือจากขอบด้าน ด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (ลักษณะผิวหน้าทางต่างๆ)

		สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	
		โครงการสร้างถนนขนาด 2 สาย โดย 1 สายจาก บ้านอู่เพ และ 1 สายจาก บ้านอู่เพ ไปยังถนนสาย 7	
เขียนแบบ	ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
ออกแบบ	ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
ตรวจ/เห็นชอบ	ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
ตรวจ/อนุมัติ	ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
นายกฯ/ผู้รับผิดชอบงาน		นายกฯ/ผู้รับผิดชอบงาน	