




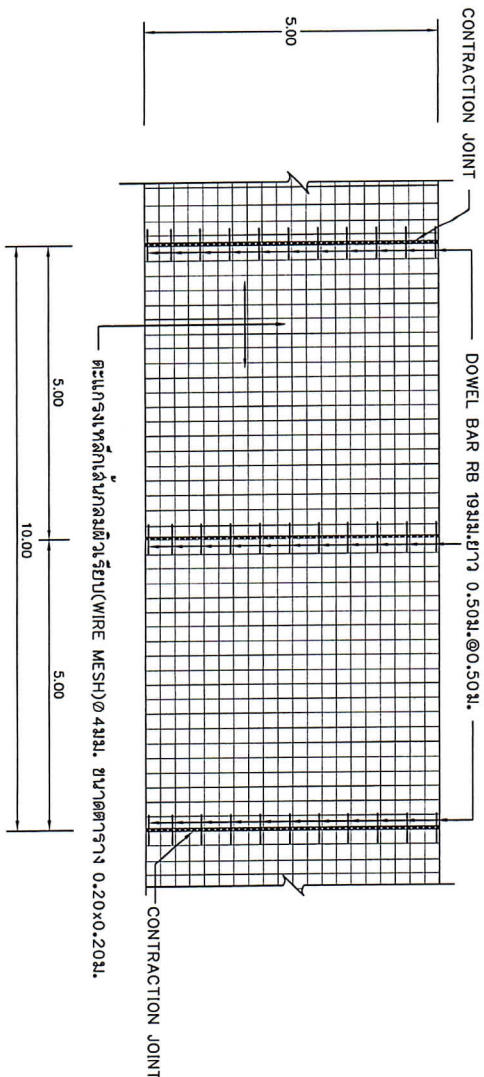

รูปแบบผังดัดวางเสริมเหล็กและรอยต่อ

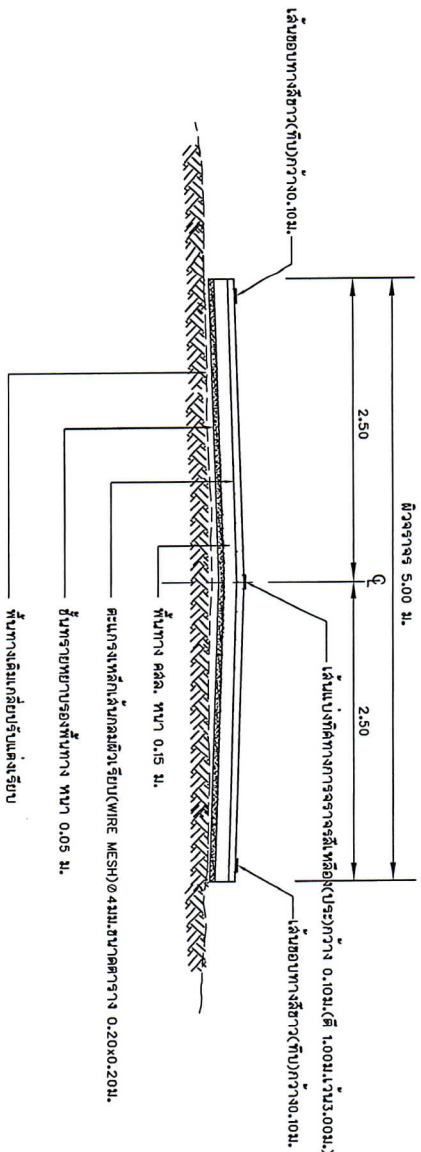

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

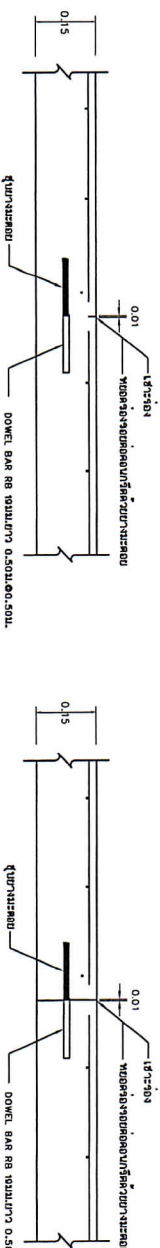

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆในแบบ มีหน่วยเป็นเมตรนอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตด้วยอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีที่ทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของ แท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าที่ใช้ในการทดสอบ ทางผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. สิ่งที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างเช่น อาคาร ร้ว หอระบา เสาไฟฟ้า ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเคลื่อนย้ายสิ่งผู้รับจ้างจะต้องยกค่าในจ่ายเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ต่อบุคคลและสิ่งแวดลอมอันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการ รับรองผู้รับจ้าง ตั้งแต่วางก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
5. ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่ขุดแย่งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนได้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลักวิชาช่างเป็นเกณฑ์ ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
6. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
7. CONSTRUCTION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50-100 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
9. การทำผิวหน้าให้เรียบโดยการกลาปรงหรือไม่กวาดหามะพร้าวจากขอบด้าน ด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (หากขณะผิวหน้างานขาด)

ด.ช.นพ.สุวิทย์
วิเศษชัยเสนา สย.6510

		สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	
เขียนแบบ		สำรวจ	วันที่ 13
ออกแบบ		แปลน	
ตรวจ/เห็นชอบ		ตรวจสอบร่าง	จำนวน
ตรวจ/อนุมัติ		แปลน/แบบ	แบบ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาม		นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาม	

