

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลหนองขนาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๙๑,๐๐๐.- บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร..... พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน..... ๓๙๖,๐๐๐.- บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายชัยวัฒน์ รักเยี่ยม..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒นางสาวจรรณี เฟือกฟ่อง..... ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....
 - ๖.๓นางสาวนันทวัน แซ่โจ้ว..... ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลาหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 13

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	42.50	194.00	8,245.00	1.3624	11,232.99	11,232.99
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 KSC)	ตร.ม.	850.00	290.00	246,500.00	1.3624	335,831.60	335,831.60
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	165.00	108.00	17,820.00	1.3624	24,277.97	24,277.97
4	งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	ตร.ม.	38.30	290.00	11,107.00	1.3624	15,132.18	15,132.18
5	งานป้ายโครงการ (พร้อมติดตั้ง)	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
TOTAL								386,474.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 283,672.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

= 386,474.73

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ

= 386,000.00

ตัวอักษร

(สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)




(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเพชราย จินดาไทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน





(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ รักเจียม)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจารณี เฟือกผ่อง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง






(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทวัน แซ่ไฉ่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายงานการประชุม
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน
 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชัยวัฒน์ รักเจียม	ประธานกรรมการ		
๒.	นางสาวนันทวัน แซ่ใจ้ว	กรรมการ		
๓.	นางสาวจารุณี เผือกผ่อง	กรรมการ/เลขานุการ		

ประธานฯ เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
 บัดนี้กรรมการฯเข้าประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมข้าพเจ้าประธาน
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน
 ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
 เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน
 ที่ ๓๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓
 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 ๑. นายชัยวัฒน์ รักเจียม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
 ๒. นางสาวจารุณี เผือกผ่อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
 ๓. นางสาวนันทวัน แซ่ใจ้ว ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ เป็นกรรมการ
 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการโดย
 เครื่องครัด และรายงานผลการดำเนินการให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน
 พิจารณาสั่งการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
 -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

เลขานุการ

การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓


ตามที่เทศบาลตำบลหนองขานจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว กระผม ขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมต่อไป

การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘ /ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กำหนดหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ดังนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูลรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างอัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น

ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างทาง เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ค่างานต้นทุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง ๕.๐๐ ม.)
๒. วัสดุมวลรวมคอนกรีต ชั้น (CLASS) ค.๒
๓. ตารางการสืบราคาท้องตลาด เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (WIRE MESH)
๔. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐
๕. ตารางสรุปราคาทรายจากแหล่ง
๖. ตารางสรุปราคาหินจากแหล่ง
๗. ราคาวัสดุที่แหล่ง (กรมทางหลวง)
๘. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร)
๙. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) ราคาเชื้อเพลิงน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
๑๐. บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๑๑. ราคามาตรฐานงานเครื่องหมายผิวทาง , เครื่องหมายบริเวณไหล่ทาง และข้างทาง ของกรมทางหลวงชนบท

/๑๒..ตาราง Factor F..



๑๒. ตาราง Factor F งานก่อสร้าง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๑๐๙.๓/ว.๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
- ที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประกอบการคำนวณราคากลางก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว
- โดยการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและเอกสารประกอบการคำนวณราคาตามเอกสารแนบท้าย
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี-
- ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้
- ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวจารุณี เผือกผ่อง)

กรรมการ/เลขานุการ


ผู้จัดรายการประชุม

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ รักเยี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจรายการประชุม

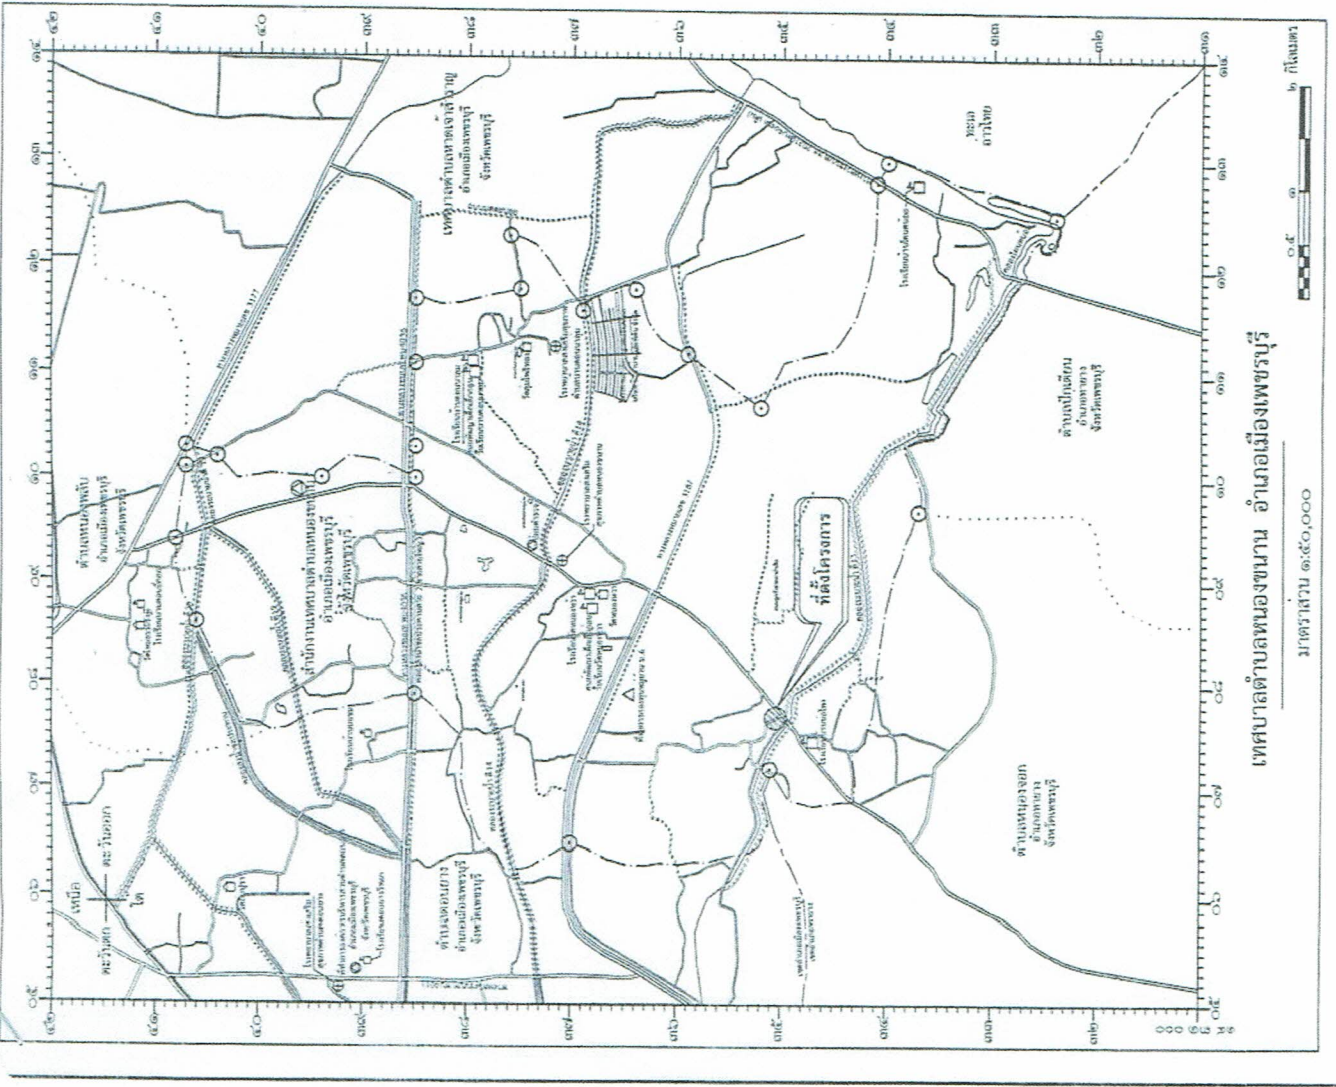

เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐

๒ กิโลเมตร


ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรง
ทางสาขาหมู่บ้าน ถึงศาลาหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๖
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ยาว 170 เมตร กว้าง 6.15 เมตร พร้อมพื้นที่
เขตก่อสร้างไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร

ที่ตั้งโครงการ


หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อโพรงเหนือ ต.หนองขนาน
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนที่สังเขปสถานที่ก่อสร้าง

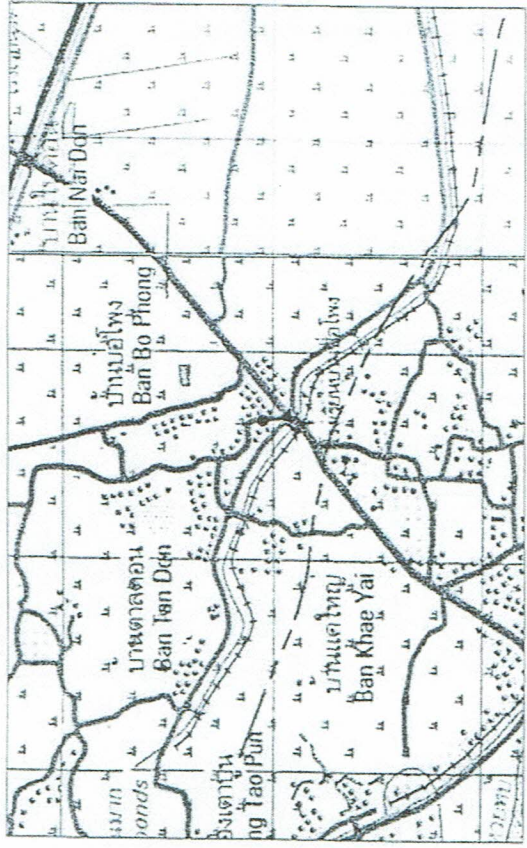


- สัญลักษณ์ ความหมาย
- ▲ จุดเริ่มต้นโครงการ
- จุดสิ้นสุดโครงการ


		สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรงทางสาขาหมู่บ้าน ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	
เขียนแบบ	สำรวจ	จำนวน	แบบที่
ออกแบบ	ตรวจ	ผด.กองช่าง	จำนวน
ตรวจ/เห็นชอบ	ตรวจ	ปลัดเทศบาล	แบบเลขที่
ตรวจ/อนุมัติ	ตรวจ	แบบแปลน	แบบเลขที่
นายภคพงศ์มนตรีตำบลหนองขนาน		นายวิชาญ ตรีรัตน์	

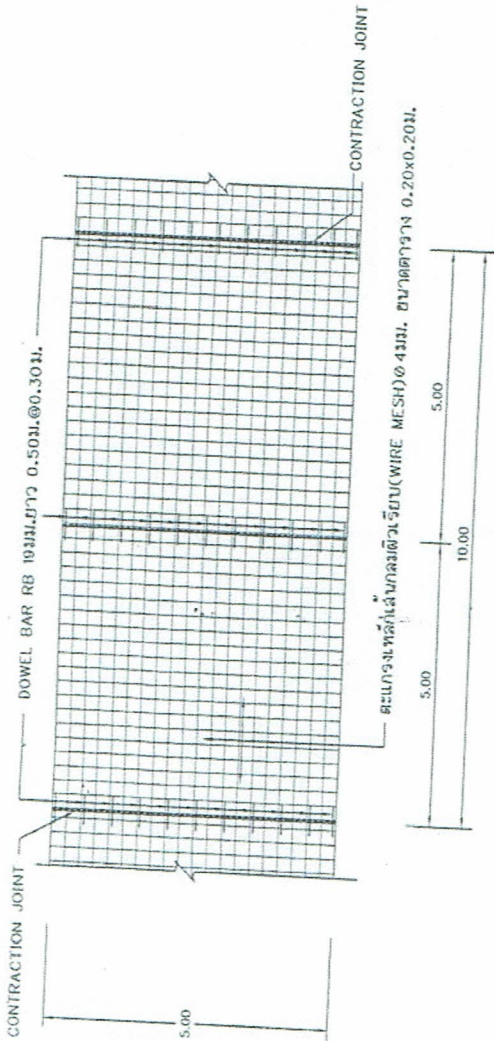


รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

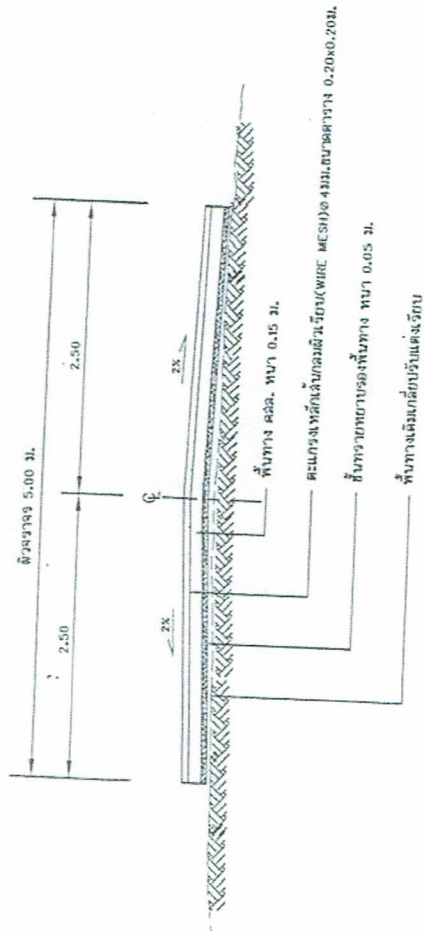

รูปตัดตามผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

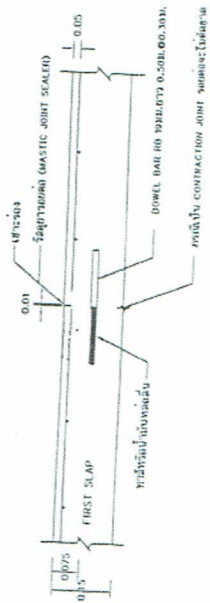

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

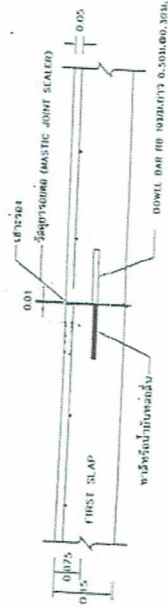

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

รายการประกอบแบบ


1. มีดต่างๆไปแบบ มีหน่วยเป็นเมตรนอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. มีวงวางคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีที่มีทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของ แท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าแรงอัดที่อายุ 28 วัน โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ทางผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. สิ่งกีดขวางการก่อสร้างเช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา สายไฟฟ้า ฯลฯ ใดๆที่ผู้รับจ้างติดต่อบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง ครอบคลุมและสิ่งแวดล้อมอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ โดยทั้งบุคคลและเครื่องจักร บริหารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จ
5. ในขณะที่ก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่จัดตั้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างจึงไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลนได้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อนซึ่งเป็นผู้มีจรรยาบรรณด้านวิศวกรรมเป็นเกณฑ์ ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
6. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องจะอัดปราศจากสิ่งเจือปน
7. CONSTRUCTION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50-100 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหินและคุณสมบัติ
8. รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 5.00 เมตร
9. การที่ผิวหน้าขยายใช้โดยการลากแปร่งหรือไม่กวาดทางมะพร้าวจากขอบด้าน ด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (ลักษณะผิวหน้าขรุขระๆ)

		สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม	
		อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	
กางเสริมเหล็กและรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.		จำนวน	จำนวน
เขียนแบบ	ผู้ควบคุมงาน	วันที่	วันที่
ชื่อ/ตำแหน่ง	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
ชื่อ/ตำแหน่ง	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
ชื่อ/ตำแหน่ง	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
ชื่อ/ตำแหน่ง	ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน

ขนาดและระยะเดือรื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายการประกอบแบบเดือรื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ก) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

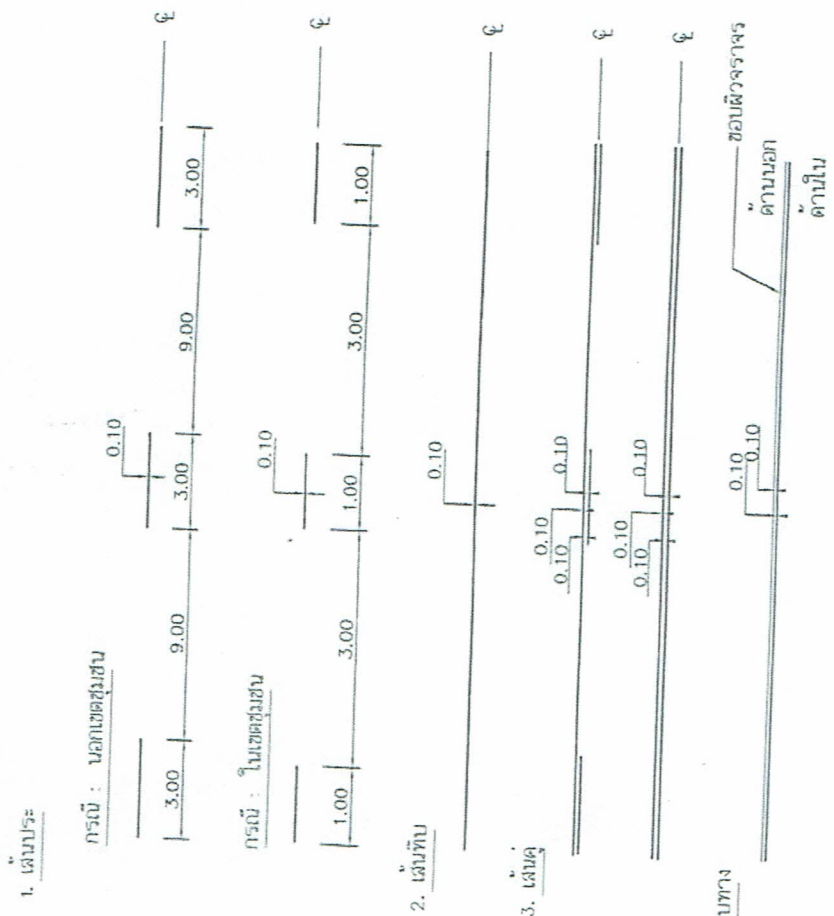

- มีติด่าง มีหน่วยเป็นเมตรนอกจากจะเป็นอย่างอื่น
- เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ได้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. ติดเส้นที่กลางผิวจราจรตลอดแนว
 - เส้นประเป็นเส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางของการจราจรบนสายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ข้อมให้รถแข่งขึ้นทันทักได้สองทิศทาง
 - ขนาด ความยาว และการเว้นช่องของเส้นที่กำหนดไว้ดังนี้
 - ทางนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.
 - ทางในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
 - เส้นทับเดี่ยว เป็นเส้นทับสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงสายทางสองช่องจราจรหรือบริเวณก่อนถึงทางแยกหรือบริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ความยาวเส้นทับต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
 - การติดเส้นทับแสง บริเวณทางโค้งราบและทางโค้งแบบตั้งเหืออยู่ในจุดยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 - เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นทับสีขาว กว้าง 10 ซม. พัง 2 ซ้าง ตลอดแนว
- กรณีผิวจราจรมีความกว้างน้อยกว่า 5 ม. ไม่ต้องมีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เส้นเหลือง กลาง)
- สีทาดบนผิวจราจรที่ผิวเรียบทั้งหมด (เดบซีล , แอสฟัลตคอนกรีต , คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้เทือรื่องพลาสต์ติก

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เขียนแบบ	สำรวจ
ออกแบบ	พช.10151
ตรวจ	ตำแหน่งที่ 1
ตรวจ/เห็นชอบ	ชอ.กองช่าง
ตรวจ/อนุมัติ	จำนวน 1
	แปลเทศบาล
	แบบเลขที่
	แบบแสดง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขน	

นายและนายอำเภอเมืองเพชรบุรี



รายละเอียดประกอบ
แบบแปลนฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบล
2.40

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองขนาน

โครงการ
 ปริมาณงาน
 งบประมาณ บาท
 วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
 ผู้รับจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน
 1.
 2.
 3. กรรมการตรวจการจ้าง
 4.
 5.

รายการประกอบแบบ

- 1.เสา , พื้นปัดทรายหรือพื้นดีเซลิว ทั้ง 2 ด้าน ใช้สื่อน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- 2.ตัวหนังสือสีขาว ให้ใช้สีเขียนหรือพ่นเท่านั้น
- 3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมกับความแบบที่กำหนดตามแบบ
- 4.แผ่นเหล็กกำหนดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5.จุดก่อสร้างป้ายโครงการกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

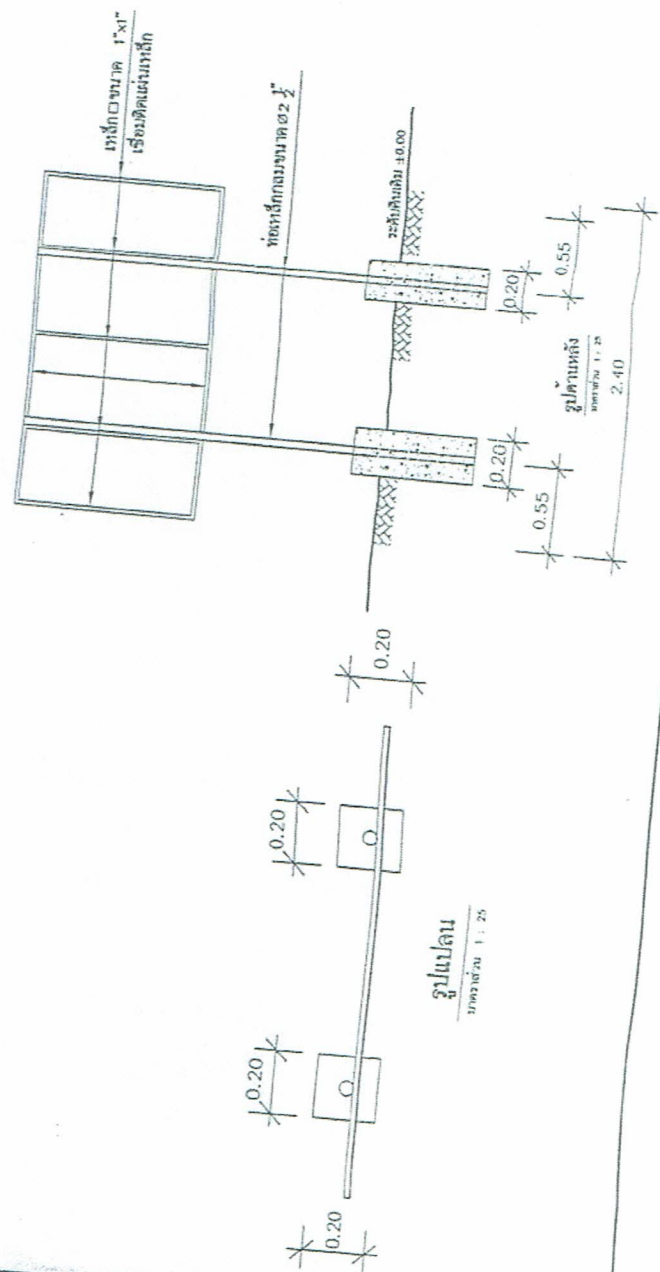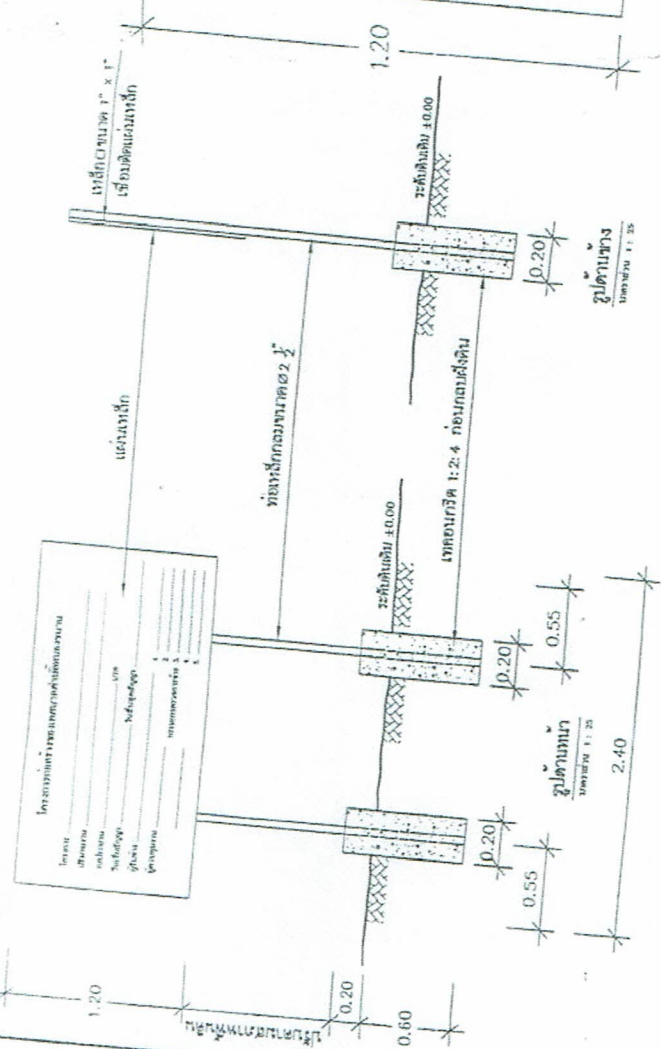

รูปแปลน
ขนาดเส้น 1 : 25

รูปด้านหลัง
ขนาดเส้น 1 : 25

รูปด้านข้าง
ขนาดเส้น 1 : 25



เทศบาลตำบลหนองขนาน		แผ่นที่ 1
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี		จำนวน 1 แผ่น
แบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบล		
เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ตรวจ	
ตรวจให้รอบ	

ร่างขอบเขตของงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขนาน มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๙๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบรูปรายการ

- แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด (๔ แผ่น)

๒. สถานที่ก่อสร้าง

ณ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๓. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

งานก่อสร้างรายนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้เรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้รับจ้าง ได้ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด งานป้ายประชาสัมพันธุ์ ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด จำนวน ๒ แผ่นป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย)

โดยมีรายละเอียดในการประกาศดังนี้

- ป้ายชั่วคราว

(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมดวงตราของเทศบาลตำบลหนองขนาน

(๒) ชื่อโครงการก่อสร้าง และปริมาณงานก่อสร้าง

(๓) จำนวนเงินงบประมาณ

(๔) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

(๕) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๖) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๗) จะต้องมียกยี่ห้อ “กำลังก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน”

(๘) งานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญานี้

- ป้ายถาวร ตามแบบแปลนกำหนด

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการเป็นเงิน ๓๙๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม (ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)