แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.ท่าตะโก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ต.ท่าตะโก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 7.00 กิโลเมตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 0.80 กิโลเมตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 230 กิโลเมตร
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 350 กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ม.12 ต.ท่าตะโก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 7.00 กิโลเมตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 0.80 กิโลเมตร
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 230 กิโลเมตร
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 350 กิโลเมตร

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.ท่าตะโก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร		
ประเภทโครงการ	ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2568
ที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 12 ต.ท่าตะโก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร	ขนาดพื้นที่	ประมาณ 1,000 ตร.ม.
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์	งบประมาณ	1,000,000 บาท
		ลงชื่อ	ผู้ตรวจรับพัสดุ
			ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
			กรรมการตรวจรับพัสดุ
			กรรมการตรวจรับพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ 51510

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ศรีสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก

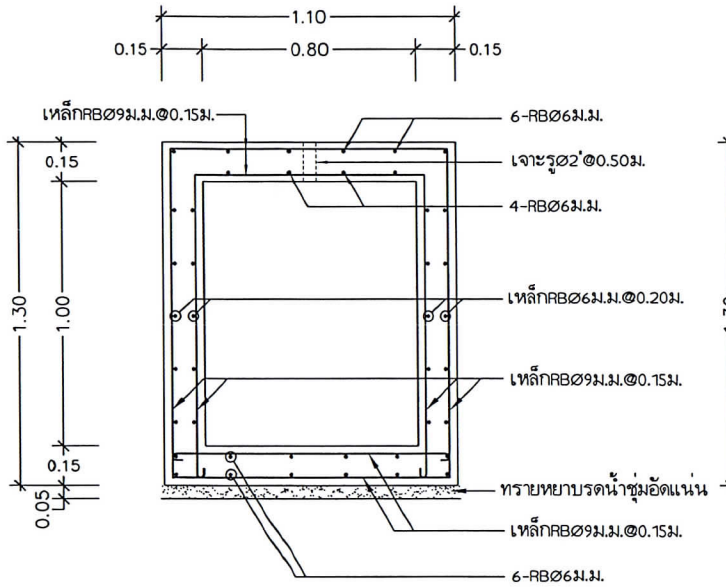

รูปตัด-ขยายรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู

มาตราส่วน 1 : 20

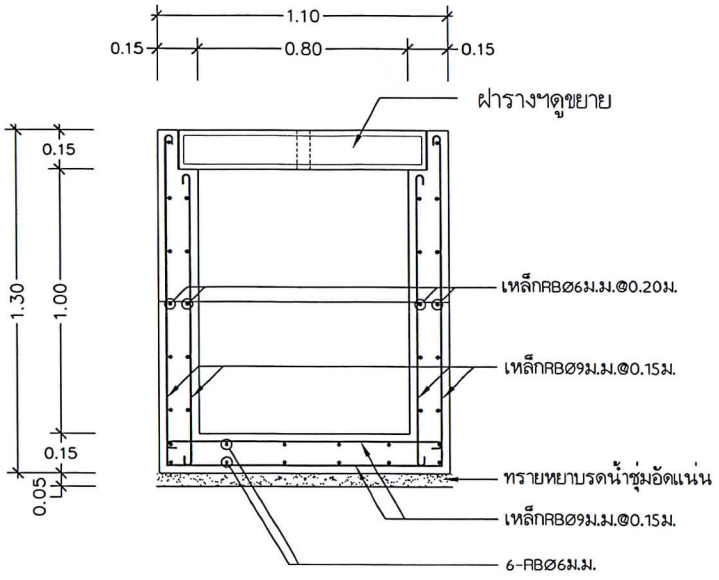

รูปตัด-ขยายรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยู(ช่วงฝาปิด-เปิด)

มาตราส่วน 1 : 20

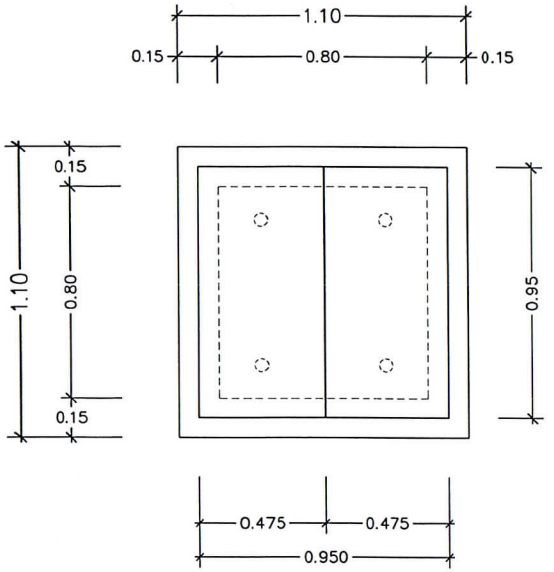

ขยายฝาปิด-เปิดรางฯ

มาตราส่วน 1 : 20

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆในแบบให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ตำแหน่งและแนวในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานแต่ต้องยึดถือแนวคูน้ำเดิมหรือหนังสืออุทิศที่ดินเป็นหลัก และปริมาณงานต้องครบถ้วน
3. ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดดินให้ได้ระดับตามแนวที่กำหนดพร้อมได้ขนาดรางระบายน้ำ เพื่อให้รางระบายน้ำใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ถือว่าขัดแย้งกับกับแบบแปลนแต่ประการใด
4. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายระเอียดใดๆให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
5. สิ่งที่กีดขวางการก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อประปา เสาไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อทำการเคลื่อนย้ายซึ่งผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
6. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเว้นหรือทำสะพานให้เป็นทางเชื่อมถนนซอยหรือทางเข้าบ้าน หากเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนอันเนื่องมาจากงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
7. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ขนาด 15x15x15ซม.ที่อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. หรือในกรณีที่ทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่ากำลังอัดฯต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงอัดฯ ที่อายุ 28 วัน
8. ก่อนทำการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องนัดหมายผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
9. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเจาะหรือเว้นช่องบริเวณที่มีการขอใช้น้ำเพื่อการเกษตรหรืออุปโภคโดยช่องที่เจาะหรือเว้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตรและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ

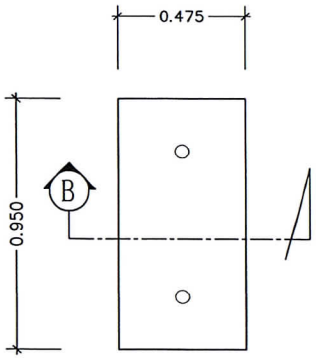

รูปแปลนฝาปิด-เปิดรางฯ

มาตราส่วน 1 : 20

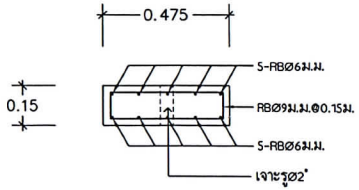

รูปตัด-ขยายฝารางฯแนว B

มาตราส่วน 1 : 20

คเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย
วิศวกรโยธา สย.6510

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี			
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดสายหนองม้า หมู่ที่12			
เขียนแบบ		สำรวจ	
ออกแบบ			แผ่นที่
ตรวจ		ผอ.กองช่าง	จำนวน แผ่น
ตรวจ/เห็นชอบ		ปลัดเทศบาล	แบบเลขที่
ตรวจ/อนุมัติ		แบบแสดง ตัด-ขยายรางส่งน้ำฯ , ช่วงฝาเปิด-ปิด รายการประกอบแบบ	
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน			